



Warner M-Track J æ M 5 °

— ò î ç é t ? ø μ 2 M 5 °

M-Track™ Ù Å ^

ø μ 2 M 5 °

- Ë Å ^
- t - 3 _ ò
- t t » Ó
- t ø Y ê B W §

í ³ 2
M1

í ? ¼ ^ 5 < | π á
d Ñ Ë Ë † M p °

Ë ; à = δ μ | S § \
? b ©

ø 2 [÷ „ `

: { . z
• Ë í œ : q
! S ÷ „ `

¼ ^ DU 3
Ý Ë æ Y
8 W §

™ Á ? t O μ
æ) % o f

_ ò ? 8 œ » Ó È !
; Û _ ò ? ü ñ M

{ ? á d Ñ Ë

ð d b d Ó d 2 È
, ! ³, Ü [? d
\ ë &

IP69K ¥ ° i 8 9 Û
Ž ! Ë ð Í œ z ÷ % { Ä !
, - ñ À r f ß

M-Track 1 É & / .

J Ú b ©Acme Ê 3 N q

™ Û Å ^

Ç • O μ t 165 lbs (734 N)
 " 5 h j t 1.75 in/s (45 mm/s)

M-Track 1 J æ M 5 ° ø 5 ™ ... { ? _ ò 2 M 5 ° È ð
 · È ü ñ i ê B Ñ § Ĩ ™ j 9 Û • ' o O μ 5
 ‹ Û % È û % Œ e ÷ ? ñ 9 O μ % B `

™ Û ø È M-Track M 5 ° ð · ñ 9 O μ % B i ø X Ó j
 ÷ e ž ? L l j ± l Á ê · , ¢ k j t Û j i q i
 } C È ¶ f | É È ð Ý á 0 q • ð q l

É & / .	25 lbs (45 N)	50 lbs (222 N)	100 lbs (445 N)	165 lbs (734 N)
O μ Û %	1.75 in/s (45 mm/s)	0.80 in/s (20 mm/s)	0.45 in/s (11 mm/s)	0.25 in/s (6 mm/s)
; μ h j	^ O 2 Å S12 j24 V DC			
` b	^ O 2 Å S300 lbs (1350 N)			
{ ™ O μ Û %	^ O 2 Å S1 2 4 6 8 10 12! Å50 100 150 200 254 300 mm Å			
5 ‹ c j	J • 0.25 in (6.4 mm)			
U 3 Ý	^ O 2 Å S25%			
÷ ü È	^ O 2 Å S-20 8+150°F Ä-26 8+65°C Å È ð d-40 8+185°F Ä-40 8+80°C Å			
— î k j í P	IP65 ^ ™ IP69K ö ½ ! S Ä ð % ° i Z			
f	^ O 2 í ? ¿ • 5 ‹ ! ¢ á d Ñ È			
å d Ñ È	^ O 2 ð d æ 9 ¢ j b d Ó			
b d Ó				




M-Track 1 ? \ °

M 5 ° % B



t ÿ_ •dçf1 Z• l 1Ê B
ã bá ...f©
t Ñ Ë Ø ÷ S d Ý d ý \ 6
d Í V j ù °
t r 6 ð ï ô ù ' t ~
t ÿ_ Þ d L d
t : î ‡ • W © ~

M 5 ° % B

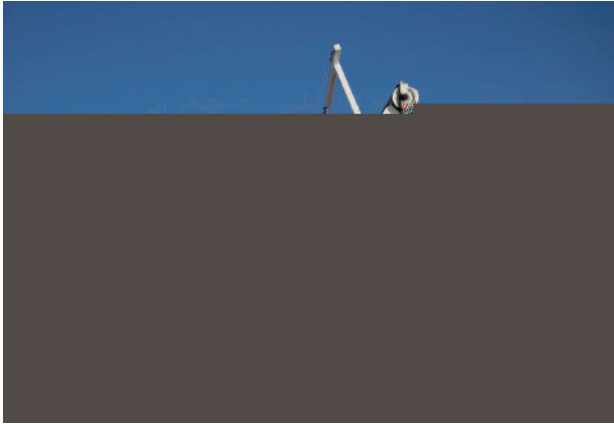

t ÎÐ É AGV \©
t ÿ_ó
t r6Ï - ï ï
t Ð @ ï
t ÿ_Ð {;
t •d*JÏ/*Jï
t r6.Ê —î•